

Dalapro®


Experience the difference



Dalapro Airless Spray

Kant-en-klare airless spuitplamuur met Svanen ecolabel

- Unieke, nieuwe formule
- Svanen ecolabel
- Verbeterde vulkracht
- Maximale witheid
- Zeer goed schuurbaar
- Onovertroffen prijs-kwaliteitsverhouding
- Lichte, zeer aangenaam te verwerken plamuur
- Verspuitbaar met airless en wormpomp
- Geschikt voor zowel glad plamuurwerk als fijne decoratieve structuren
- Geschikt voor vele ondergronden zoals beton, cellenbeton, gipsblokken, kalkzandsteen, bestaande matte en satijn muurverven, finishlagen op gipsplaten, enz.

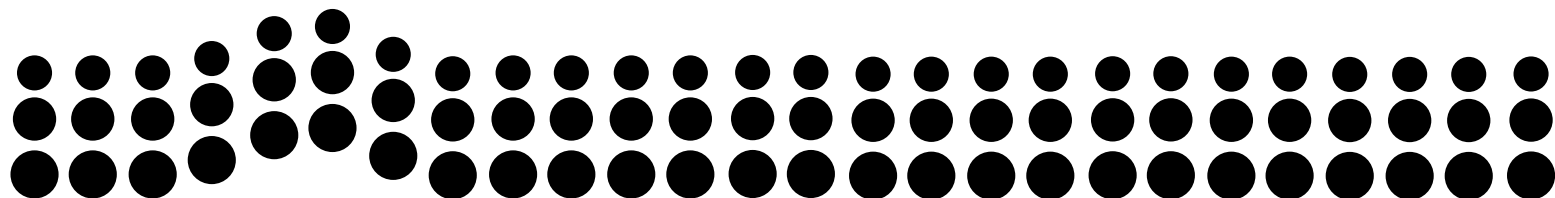

Dalapro Airless Spray

PRODUCTOMSCHRIJVING



Dalapro Airless Spray is een kant-en-klare en helderwitte airless spuitplamuur met Svanen ecolabel.

Fijn dolomietmarmer zorgt voor een helderwit resultaat en een optimaal vullend en dekkend vermogen.

De plamuur is zowel geschikt voor uitvlakken en afwerken als voor het spuiten van een decoratieve structuur bij zowel nieuwbouw als renovatie. Het product voldoet aan de CE-markeringsvereisten in overeenkomst met EN 15824 en bij de vervaardiging van het product werden de ISO 9001- en ISO 14001-normen nageleefd.

VERWERKINGSRICHTLIJNEN

Met een geschikte spuitmachine (airless of worm-pomp) de plamuur aanbrengen op schone, droge en stabiele ondergronden.

Poederende of zanderige ondergronden vooraf fixeren.

Temperatuur van ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie en droging: minstens 5°C en maximum 30°C.

De relatieve vochtigheid bedraagt max 80%. Indien nodig ventileren, verwarmen, ontvochtigen, tijdens applicatie en droging.

Gebruik schuurpapier met een korrelgrootte van 180-220 om het droge oppervlak te schuren. Wij raden aan een stofmasker en een veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren.

Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Breng een primer aan op de geplamuurde onderlagen alvorens te behangen.

Geschikte ondergronden zijn de meeste ondergronden binnenshuis zoals o.a. gips, gipsblokken, gipsplaten (niet als voegvulling gebruiken), beton, cellenbeton, kalkzandsteen, bestaande matte en satijn muurverven, cementeringen, decoratieve structuren, enz..

MATERIAALVERBRUIK

Volvlaklig uitplamuren = ca. 1 liter/m²/mm.
Structuurspuiten = ca 0,3 liter/m² voor een fijne structuur.

DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie.

De plamuur is luchtdrogend; zorg dus voor een goede ventilatie en neem maatregelen bij hoge luchtvochtigheid.

In de praktijk bedraagt de droogtijd voor een laag van 1 mm ca 4 tot 24 uur afhankelijk van bovenvermelde factoren.

OPSLAG

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. De plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een houdbaarheidsdatum vermeld. Ongeopende verpakkingen kunnen 12 maanden bewaard blijven.

RECYCLAGE

Het plastic van de verpakking kan hergebruikt worden en moet daarom naar het juiste recyclepunt gebracht worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel:	Latex copolymeer
Oplosmiddel:	Water
Vulmiddel:	Witte dolomiet en lichtgewicht vulstoffen
Korrelgrootte:	Max: 0,3 mm
Soortelijk gewicht:	ca 1.45 kg/l
pH:	Ca: 9
Kleur:	Wit
Vulvermogen:	0-3 mm
Brandbaarheid:	Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.
Reinigen:	Met water
Verpakking:	Plastic zak van 15 l
Toepassingsbereik:	Binnen

Dalapro productinformatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied.

Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers dragen zelf verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij de meest recente uitgave van dit informatieblad gebruiken. Dit kunt u nakijken op www.dalapro.com

Raadpleeg www.dalapro.com voor meer informatie.

Dalapro®

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com

